

F P 養生マット



巾1m x 長さ20m。

特 長

夏期の水和反応を継続的に行わせるための、
水分を吸水・保水します。

冬期は凍結融解作用からコンクリートを守ります。

3層構造で、表裏がなくどちらの面でも使用可能です。

コンクリートひび割れ防止の為、散水を行って下さい。

合成繊維素材は保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
焼却してもダイオキシンの発生はありません。

夏の急乾によるコンクリートのひび割れ防止に！

冬の凍結防止に！




試験数値


※ 測定値であり、保証値ではありません。

試験項目	試験結果	試験方法
保湿率 %	57.9	JIS L 1096A 法
保水量 %	823	JIS L 1013
吸水量 g/100cm ²	33.6	JIS L 1013

養生シート固定金物

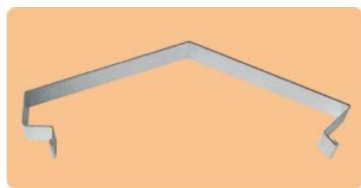

使用方法



1、①と②部が異なる形状



2、①側から型枠天端に取り付ける



3、次に②を入れる




4、外すときは②から外す

用 途

▶ 養生マットの固定に。

特 長

- ▶ 150mm～170mmの基礎幅に対応。
- ▶ 折り曲げて基礎幅120mmにも対応。

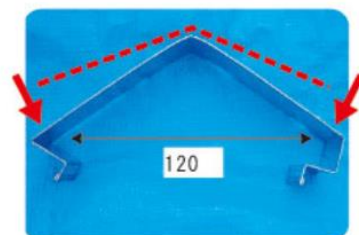

安心補修スティック



（特淡の濃度）と淡の濃度
（標準の濃度）
（濃の濃度）
（特濃の濃度）
硬化後の色見本 色味・色調が完全に一致しない場合でも、
明度（白と黒）の程度を合わせることで、概ね自然な仕上がりになる
ことができます。

標準パック: L・R・D3色, 各2本入

単色パック: SL・L・R・D・SD単色6本入

※12本入/箱は旧パッケージ・受注生産にて承ります

包装: スティック一本ごとに真空パックしております
副装品: 指先保護サック, ひび割れゲージ, 防湿保管Zip
袋 施工長: 標準的には本品一本で約10mの補修が可能

用途

- ▶ コンクリート表面の気になる微細なヘアークラックやアバタの素早い美観回復に最適です。

特長

- ▶ ポケットサイズ
携帯に便利なポケットサイズ。
専門技術を要さず、誰でも簡単に施工可能。
- ▶ 自然な仕上り
特濃(SD)・濃(D)・標準(R)・淡(L)・特淡(SL)の5色を選択可能で自然な仕上り。
- ▶ ピンポイント補修
対象箇所のみを限定的に補修するため、
補修の痕跡が殆ど目立ちません。
- ▶ 急速硬化&即時補修
超速硬セメントベースのため30分程度で、
硬化。素早い補修に最適です。
- ▶ 自己治癒成分配合
補修後ひび割れが開いても、水分が供給
されると、自己治癒成分が成長、緻密化。

※消費期限は未開封時で製造日より12か月です。



株式会社フリーパネル®

■ 本社(第一営業課・第二営業課)

〒363-0008 埼玉県桶川市坂田539-3

TEL 048-728-0121 FAX 048-728-0181 info@freepanel.co.jp

■ 本社 第三営業課(仙台)

〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字中ノ瀬東24-10

TEL 022-281-3366 FAX 022-281-3396

■ 本社 第三営業課(新潟)

〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田629-117

TEL 025-775-2911 FAX 025-775-3637

■ 本社 第三営業課(北陸)

〒920-8205 石川県金沢市大友1丁目15 村井倉庫№3

TEL 090-8817-7553 FAX 050-3134-7647

■ 本社 第三営業課(名古屋)

〒486-0817 愛知県春日井市東野町5-27-11

TEL 0568-89-1331 FAX 0568-89-1335

■ 本社 第三営業課(関西)

〒611-0021 京都府宇治市宇治野神83-4

TEL 090-8688-1643 FAX 050-3142-3061

<http://www.freepanel.co.jp>



※このカタログに掲載された商品は、改良の為、仕様・外観等を
予告なく変更することがあります。

お問い合わせは